



# BOMBA PISCINA de ALTO RENDIMIENTO

## PEGASO PLUS

La bomba de piscina PEGASO PLUS, es ultrasilenciosa y ofrece un rendimiento óptimo gracias al desarrollo realizado por nuestros ingenieros y sus componentes de alta calidad.

Diseño robusto para máximas exigencias de potencia y eficiencia. Para cualquier tipo de piscina residencial tanto de agua de mar, cloración salina o cloro, trabajando incluso a temperaturas de 55°C.

## CARACTERÍSTICAS:

- Durabilidad y Robustez.
- Eje de acero inoxidable AISI 316L.
- Rodamientos anti-vibratorios.
- Sellos de vitón para una excelente resistencia a los productos químicos.
- Sello mecánico de carburo de silicio.
- Turbina en Noryl con fibra de vidrio.
- Aro de acero inoxidable en entrada y salida

### ✓ Ahorro y eficiencia Energética.


*Para su máximo rendimiento a un bajo coste, disponemos de modelos con eficiencia Energética clase IE3.*



### ✓ Tapa robusta y transparente para una rápida inspección.





### ✓ Bancada soporte reforzada para su estabilidad.

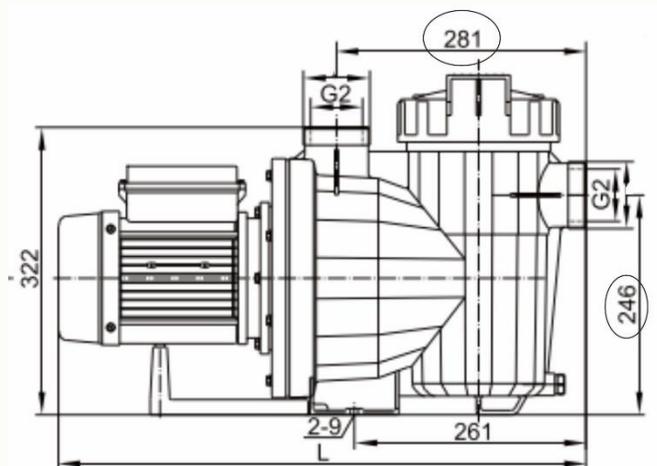

### ✓ Dimensiones estándar para las principales bombas del mercado.

CURVES	CODE	POWER HP	VOLTAGE 50Hz or 60Hz	INTENSITY A	CONNECTION mm	L mm	WEIGHT kg	PACKING LxWxH mm
1	<b>NDE-PP075M</b>	0,75	220-240	3,2	63 mm	576	14,6	615x300x440
1	<b>NDE-PP075T</b>	0,75	230/400	$\Delta 1,7/Y1,0$	63 mm	576	14,6	615x300x440
2	<b>NDE-PP100M</b>	1,00	220-240	3,8	63 mm	576	15,5	615x300x440
2	<b>NDE-PP100T</b>	1,00	230/400	$\Delta 2,4/Y1,4$	63 mm	576	15,5	615x300x440
3	<b>NDE-PP150M</b>	1,50	220-240	5,2	63 mm	576	16,5	615x300x440
3	<b>NDE-PP150T (IE3)</b>	1,50	230/400	$\Delta 3,6/Y2,1$	63 mm	576	16,5	615x300x440
4	<b>NDE-PP200M</b>	2,00	220-240	7,0	63 mm	595	18,8	635x300x440
4	<b>NDE-PP200T (IE3)</b>	2,00	230/400	$\Delta 4,5/Y2,6$	63 mm	595	18,8	635x300x440
5	<b>NDE-PP250M</b>	2,50	220-240	8,6	63 mm	595	20,5	635x300x440
5	<b>NDE-PP250T (IE3)</b>	2,50	230/400		63 mm	595	20,5	635x300x440
6	<b>NDE-PP300M</b>	3,00	220-240	10	63 mm	595	22,0	635x300x440
6	<b>NDE-PP300T (IE3)</b>	3,00	230/400	$\Delta 7,1/Y4,1$	63 mm	595	22,0	635x300x440
7	<b>NDE-PP400M</b>	4,00	220-240	14	63 mm	636	25,3	635x300x440
7	<b>NDE-PP400T (IE3)</b>	4,00	230/400		63 mm	636	25,3	675x300x440

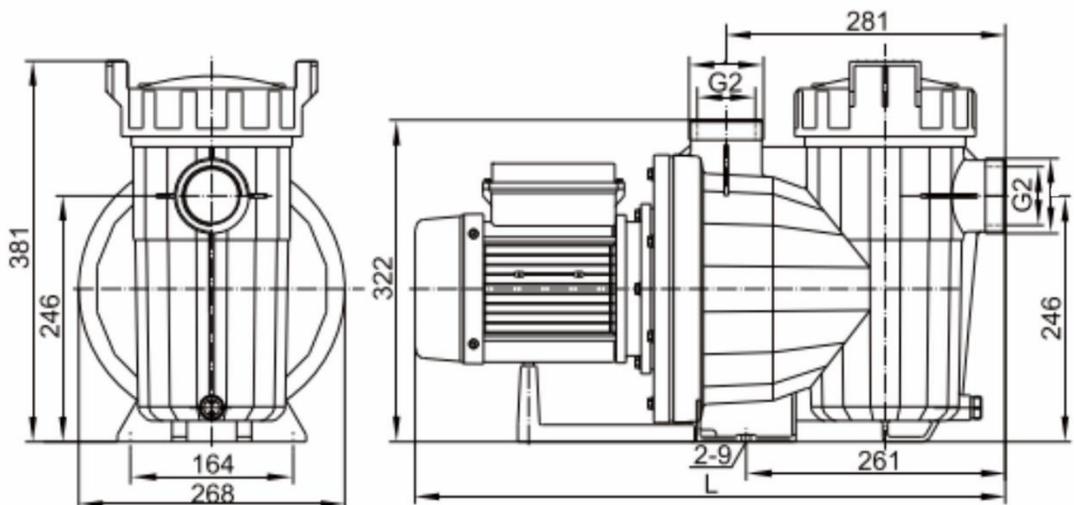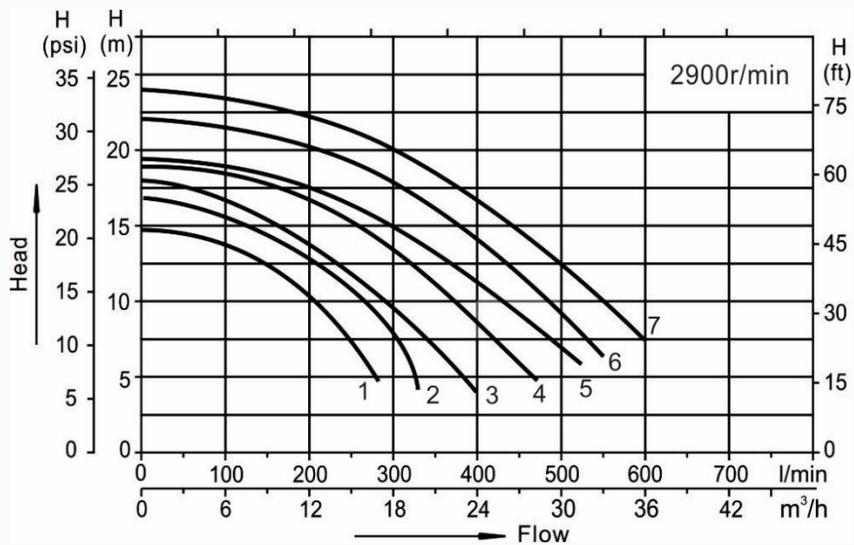

© NDE Group. Los productos en ese catalogo son solo para fines ilustrativos. Las especificaciones pueden variar. NDE Group se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.