



BOMBA PISCINA DE ALTO RENDIMIENTO

PEGASO

La bomba de piscina PEGASO, es ultrasilenciosa y ofrece un rendimiento óptimo gracias al desarrollo realizado por nuestros ingenieros y sus componentes de alta calidad.

Diseño robusto para máximas exigencias de potencia y eficiencia. Para cualquier tipo de piscina residencial tanto de agua de mar, cloración salina o cloro, trabajando incluso a temperaturas de 60°C.

CARACTERÍSTICAS:

- Durabilidad y Robustez.
- Eje de acero inoxidable AISI 316L.
- Rodamientos anti-vibratorios.
- Sellos de vitón para una excelente resistencia a los productos químicos.
- Sello mecánico de carburo de silicio.
- Turbina en Noryl con fibra de vidrio.

✓ Ahorro y eficiencia Energética.

Para su máximo rendimiento a un bajo coste, disponemos de modelos con eficiencia Energética clase IE3.



✓ Tapa robusta y transparente para una rápida inspección.






✓ Bancada soporte reforzada para su estabilidad.

✓ Prefiltro de gran capacidad para evitar su limpieza tan a menudo.



CÓDIGO	POTENCIA hp	POTENCIA Kw	INTENSIDAD A	VOLTAJE 50Hz o 60Hz	L mm	PESO kg	MEDIDAS EMBALAJE LxWxH mm
NDE-P075M	0,75	0,55	3,2	220-240	593	14,5	625x275x350
NDE-P075T	0,75	0,55	Δ1,7/Y1,0	230/400	593	14,5	625x275x350
NDE-P100M	1,00	0,75	3,8	220-240	593	16,0	625x275x350
NDE-P100T	1,00	0,75	Δ2,4/Y1,4	230/400	593	16,0	625x275x350
NDE-P150M	1.50	1,10	5,2	220-240	593	18,0	625x275x350
NDE-P150T	1.50	1,10	Δ3,6/Y2,1	230/400	593	18,0	625x275x350
NDE-P200M	2,00	1,50	7,0	220-240	593	20,0	625x275x350
NDE-P200T	2,00	1,50	Δ4,5/Y2,6	230/400	593	20,0	625x275x350
NDE-P300M	3,00	2,20	10,0	220-240	628	22,0	645x275x350
NDE-P300T	3,00	2,20	Δ7,1/Y4,1	230/400	628	22,0	645x275x350

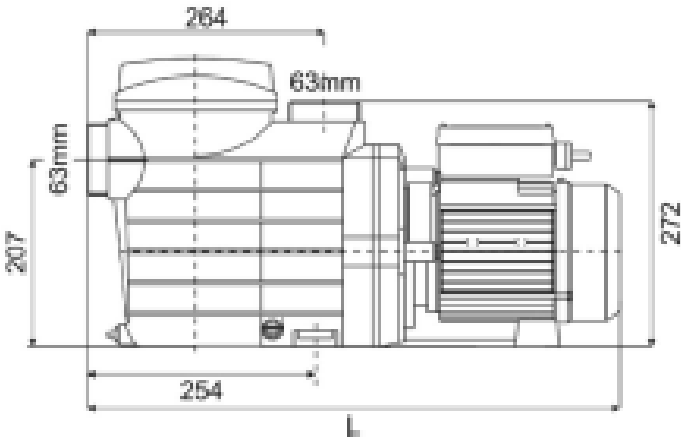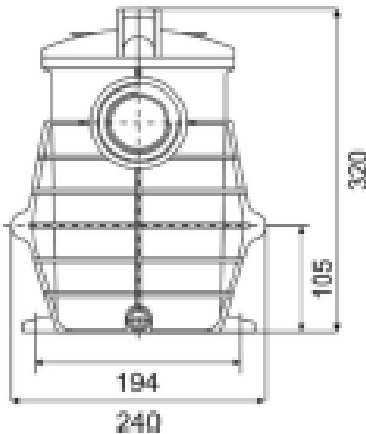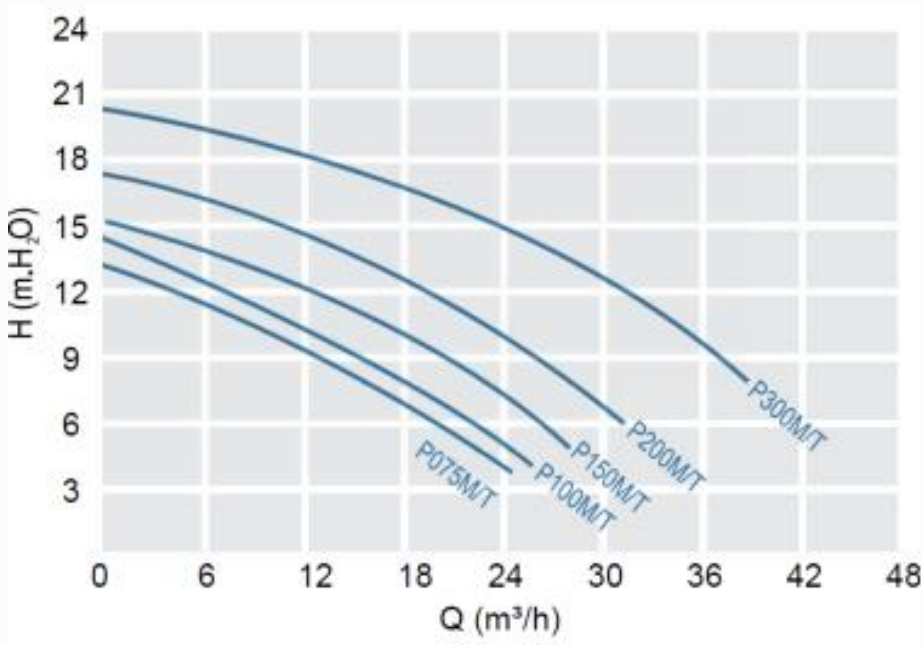

Nos reservamos el derecho de cambiar las características o contenido de este documento sin previo aviso.