

# FILTROS FILTERS


## VÁLVULA DE 6 VÍAS VALVE MULTIPOINT VALVE

- Para filtros residenciales tanto bobinados como laminados.
  - Diseñado para el máximo caudal y durabilidad. Tanto para aplicaciones domésticas como comerciales. Diferentes tamaños, para salida lateral y top.
  - Testados 100% para evitar fugas.
  - Uniones en medida métrica, disponible imperial.
  - Muelle y tornillería en acero inox. 316.
  - Máxima temperatura agua 40°C.
  - Máxima presión 4 bar (400kpa).
- *For bobbin wound and laminated residential filters.*
  - *Designed for maximum flow and durability. Suitable for domestic and commercial application. Both top and side mounted and different sizes.*
  - *100% water pressure and leakage tested.*
  - *Unions sizes in Metric and Imperial standard available.*
  - *SS316 spring&screw.*
  - *Maximum wáter temperatura 40°C.*
  - *Maximum pressure 4 bar (400kpa).*



### 1.5" TOP & LATERAL 1,5" TOP & SIDE

- Doble salida presión para una instalación óptima.
  - Incluido: \*unión con ángulo ajustable (hasta 15°).  
mirilla en la salida desagüe  
medidor de presión de aceite  
Uniones standard disponibles
- *Dual-pressure gauge port for flexible installation*
  - *Included: \*angle-adjustable unión (up to 15 degrees)  
in-line sight glass on waste output  
dual oil pressure gauge  
Traditional unions upon request*

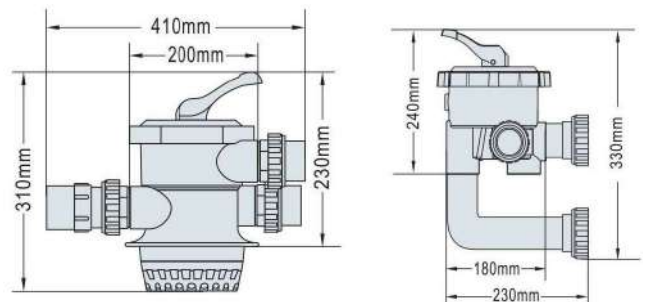

Code	Union Size	
	Imperial	Metric
FMVT15	1,5"	50mm
FMVS15	1,5"	50mm